


Hartlijk dank voor uw aankoop. Wij zullen in deze handleiding u op weg helpen om de set netjes te installeren.

De armaturen plaatsen

Driehoek armatuur

- Verwijder de lamphouder uit het armatuur en zet het armatuur vast met de meegeleverde schroeven. Plaats de lamphouder terug in het armatuur.

Aansluitschema

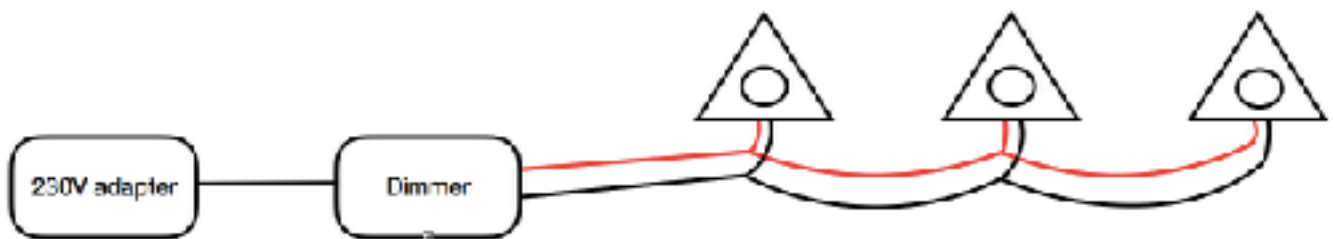

Aansluiten dimmer

Input zijde

Aan de voedingsadapter zit een stekker welke u direct in de contrastekker van de dimmer kunt pluggen.

Output zijde

In uw pakket zit een losse contrastekker met schroefverbinding. Strip de isolatie 6-7mm van het snoer af. De rode draad gaat in de plus (+) en de zwarte draad gaat in de min (-) **Bij blauw/wit snoer gebruikt u blauw als plus (+) en wit als min (-)**. Zorg ervoor dat u de isolatie ver genoeg afstript. Zit de isolatie in het contact zal er geen verbinding gemaakt worden.



Aansluiten van de armaturen

De lamp heeft 2 aansluitdraden en hebben geen kleur. Het maakt dan ook niet uit aan welke draad u rood/zwart (blauw/wit) aansluit. Knip het meegeleverde snoer op de gewenste lengte af. Hou rekening met eventueel extra snoer voor eenvoudig wegwerken. Strip 6-7mm van de isolatie af. Draai de schroefjes los van het schroefblokje. Neem 1 draad van de lamp en stop deze in 1 van de schroefblok gaten en draai deze aan. Doe dit ook bij de andere kant. Om ook de volgende lamp ook te voorzien van elektriciteit zal u aan de andere kant van het schroefblokje 2 draden per schroefblok gat moeten plaatsen. Zie afbeelding.



Herhaal bovenstaande stappen bij elke spot.

De lampen plaatsen in de armaturen

Verwijder het glaasje van het armatuur. In de fitting van het armatuur zit u twee gaatjes. Plaats de pootjes van de led lampen in deze gaatjes en duw deze zo ver mogelijk in het armatuur. Plaats het glaasje terug in het armatuur.

Let op: Het kan gebeuren dat uw glaasje niet meer in het armatuur past. Om deze ledlampen in zoveel mogelijk armaturen toe te passen laten wij er in de fabriek extra lange pootjes laten aanzetten. Zijn de pootjes te lang knip er dan 2mm van af en probeer opnieuw.

Trouble shooting

Vraag: 1 of meerdere lampen doen het niet, hoe kan dit?

Antwoord: Dan staat de schakelaar uit op de lamp. Werkt het daarna niet, controleer dan de verbindingen van de schoefblokjes.

Vraag: Kan ik een andere voeding gebruiken dan de bijgeleverde?

Antwoord: Nee, we adviseren u om de bijgeleverde voeding te gebruiken.

Vraag: Hoe kan ik het beste de isolatie van de draden afhaken?

Antwoord: Het beste kunt u de isolatie verwijderen met een striptang. Heeft u deze niet kunt u ook voorzichtig met een mesje de isolatie doorsnijden en verwijderen.

We hopen dat deze handleiding u heeft geholpen bij de installatie van uw keuken ledspot set. Mocht u iets gemist hebben in de handleiding, u heeft vragen of als u het leuk vindt om uw eindresultaat met ons te delen, stuur uw foto's naar info@vividinnovation.nl.

We horen graag van u.

Veel plezier met uw verlichting